

A modern kitchen interior featuring a white mezzanine level with a glass railing. The kitchen has dark grey cabinetry and a central island with a dark countertop. A large window on the left side provides natural light. A hanging light fixture with three white spherical shades is positioned above the island. A tall, dark cabinet with a circular handle is visible on the left. The floor is covered with a light-colored rug.

SCHEMA TECNICA STRUTTURE CUCINA

MATERIALI E FINITURE

La **struttura** e i **ripiani** sono realizzati in agglomerato di fibra legnosa, spessore 18 mm, col minimo contenuto di formaldeide (CARB2), placcata melaminico su entrambi i lati. Tutti i lati sono **bordati** con colla poliuretanica e bordo ABS 1 mm resistente all'urto.

Finitura struttura (fianchi e fondo): melaminico bianco o antracite.

Schienale: pannello nobilitato in fibra di legno, sp. 3 mm, di colore bianco o antracite.

Finitura frontali e fianchi: a scelta dalle categorie prodotto in legno, impiallacciato, laccato lucido o opaco, in laminato HPL, Fenix, melaminico o pvc (non inclusi).

Zoccoli in PVC con decorativo o rivestito con lamina in alluminio.

Cassetti "[Tandembox Antaro](#)" di Blum finitura grigio orione, con guide a scomparsa ad estrazione totale, con portata massima di 30 Kg o 50kg nel caso di cassettiere con larghezza superiore ai 90 cm, e sistema frenante anti urto.

FERRAMENTA E ACCESSORI

Attaccaglie-reggi pensili formate da corpo in materiale plastico removibile con inserto in acciaio zincato. Possibilità di regolazione in altezza e in profondità, con portata massima di 65 Kg cad. una.

Cerniere Blum, in acciaio nichelato, con tripla regolazione e sistema [frenante integrato](#).

Cestelli per mobile in filo metallico cromato.

Fondo lavello rivestito con una lamina di alluminio goffrato.

Fondo colonne frigo in ABS.


Griglie scolapiatti con struttura in alluminio rivestite in acciaio inox.

Piedini formati da materiale plastico ad alta resistenza, con la possibilità di regolazione in altezza.

Paracolpi in plastica atossica con inserti in gomma.

PROGETTAZIONE

1. Considerare porte e/o finestre, all'ingombro dei davanzali, dei serramenti e dei cassonetti e sporgenze varie.
2. Verificare l'altezza massima disponibile da terra al soffitto.
3. Rilevare l'altezza massima da terra delle piastrelle di rivestimento.
4. Rilevare la posizione esatta di: scarico fumi, allacciamento e scarico acqua, allacciamento gas, prese di corrente e interruttori.

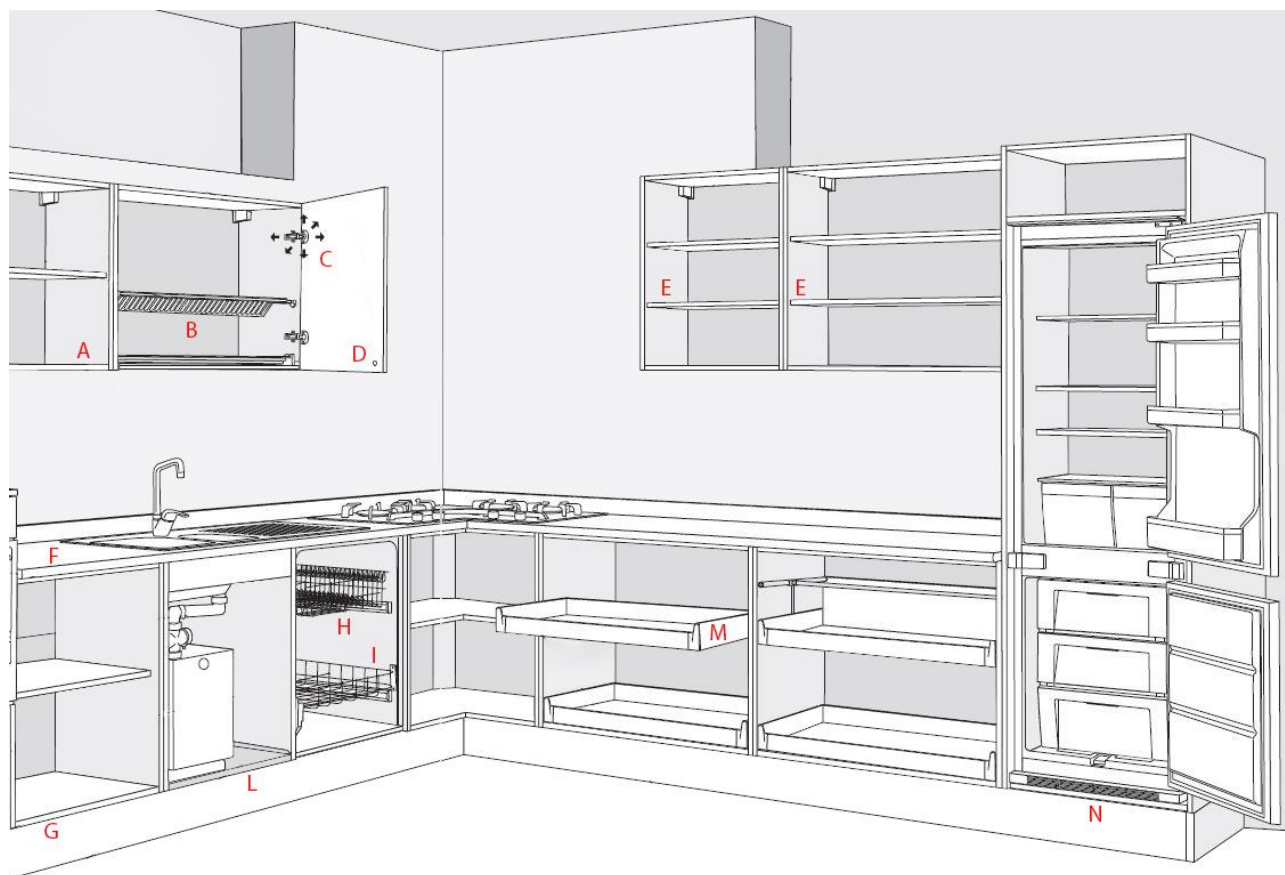


A	Scocca in nobilitato spessore 18 mm CARB2 (a bassa emissione formaldeide).
B	Griglie scolapiatti con filo metallico grigio
C	Cerniere con 3 possibilità di regolazione con sistema frenante
D	Paracolpo per anta
E	Reggi-blocca ripiani antiribaltamento
F	Basi con fasce uso coperchio
G	Piedini ad innesto sotto il fondo
H	Basi con ripiani estraibili montati su guide scorrevoli
I	Tutti i cestelli sono cromati inox
L	Protezione in alluminio goffrato
M	Cassetto e cassettoni ad estrazione totale con sponde metalliche e fondo in truciolare, Tandembox Antaro con chiusura ammortizzata grigio orione.
N	Fondo colonna frigo in ABS


INFORMAZIONI TECNICHE E ACCORGIMENTI

- BASI ANGOLO

Basi angolo fornite di serie con montante 9x9 permettono la corretta apertura delle ante.

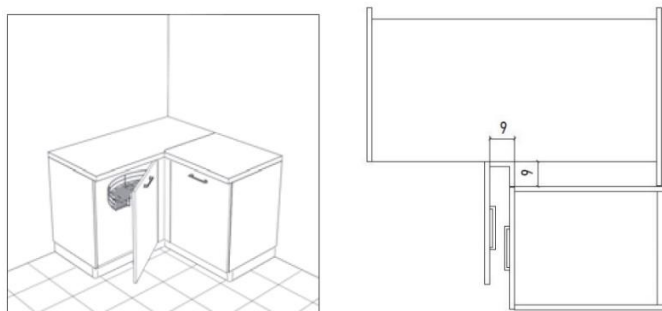


- ELETTRODOMESTICI SOTTOPIANO CON FIANCO A VISTA

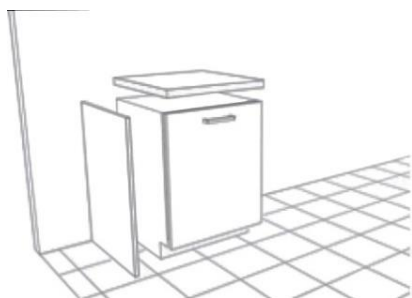

Dovrà essere montato un fianco di chiusura sul lato a vista.
Considerare lo spessore del fianco nelle dimensioni del piano.

- ELEMENTO ADIACENTE A PENSILE ANGOLO (a due ante)

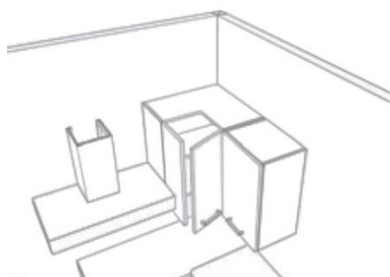


Collocando una cappa d'arredamento (oppure un copri boiler o colonna con profondità oltre 36 cm) adiacente ad un pensile ad angolo, se il verso dell'apertura deve coincidere con la cappa, l'apertura sarà comunque limitata.

- PIANO COTTURA ACCANTO A COLONNA




Evitare di posizionare la colonna nelle vicinanze di un piano cottura, poiché il calore generato può surriscaldare il fianco adiacente, causando problemi di bruciature.

- PENSILI CON MECCANISMO DI APERTURA ACCANTO A COLONNA

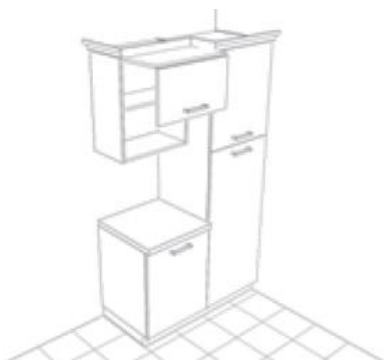


Evitare di posizionare pensili con meccanismi di apertura assistita affianco a colonne o elementi sporgenti.

- BASI, PENSILI, COLONNE IN ACCOSTO A MURI O ELEMENTI SPORGENTI

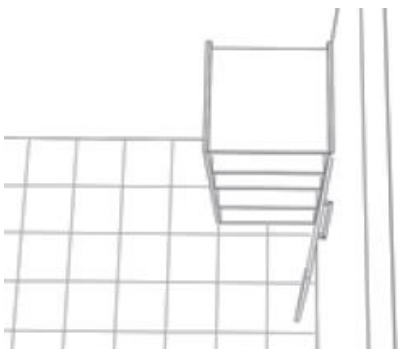

Evitare di posizionare basi, pensili o colonne in accosto a muri o elementi sporgenti.


- RIEMPITIVO DISTANZIATORE ACCOSTO A MURI O ELEMENTI SPORGENTI

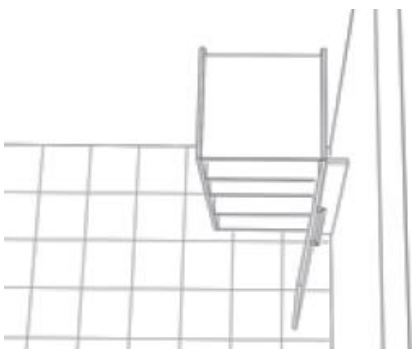

Prevedere un riempitivo distanziatore in prossimità di muri o elementi sporgenti per consentire una corretta apertura dell'anta o frontale cassetto.


- APERTURE

REGOLAZIONE ANTE

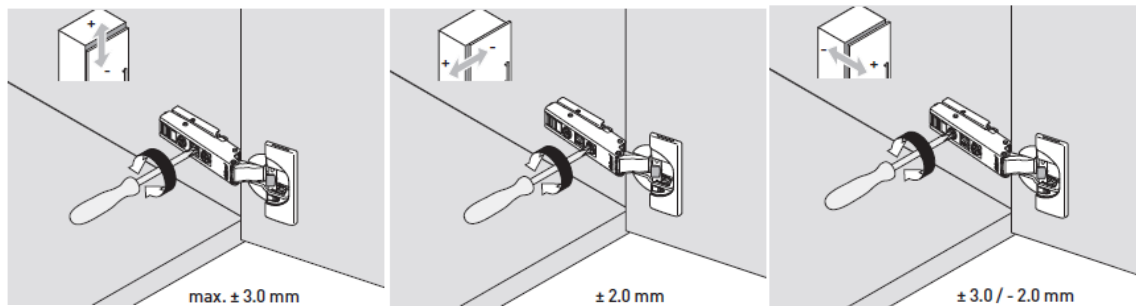


SISTEMA FRENANTE PER ANTA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE


Disattivazione

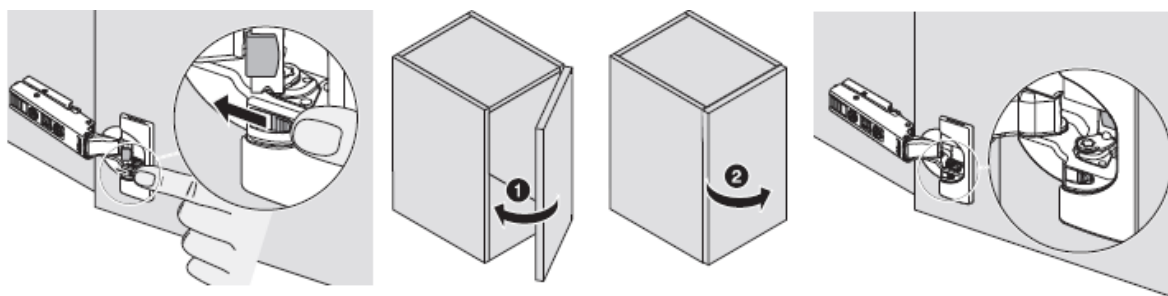

Attivazione

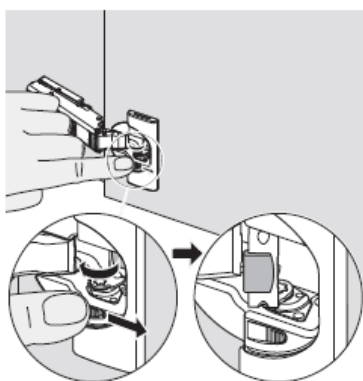

ANTA RIBALTA (HK)

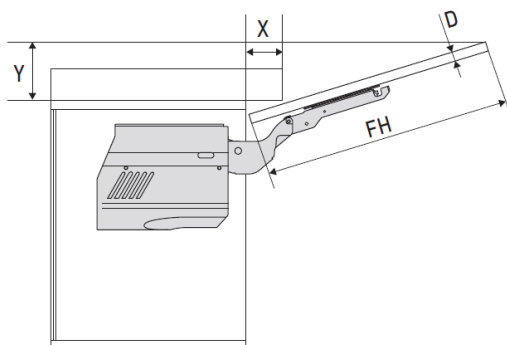

Nel [sistema a ribalta di Blum \(HK\)](#) il frontale viene sollevato verso l'alto ed è particolarmente adatto per le ante dei pensili con altezza ridotta, per i mobili a colonna e per il montaggio sopra al frigo.


Il frontale non necessita di forature per cerniere in quanto sostenuto dal meccanismo stesso.

D (mm) spessore anta	19	20	26
X (mm) sporgenza massima cornice	59	49	35
Y (mm) ingombro superiore anta	$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$		

TIP-ON per ribalte

Il sistema [TIP-ON](#) permette l'apertura delle ante a ribalta (HK) senza l'utilizzo della maniglia. Viene fornito con i pensili 2 ante con apertura a ribalta

BASI

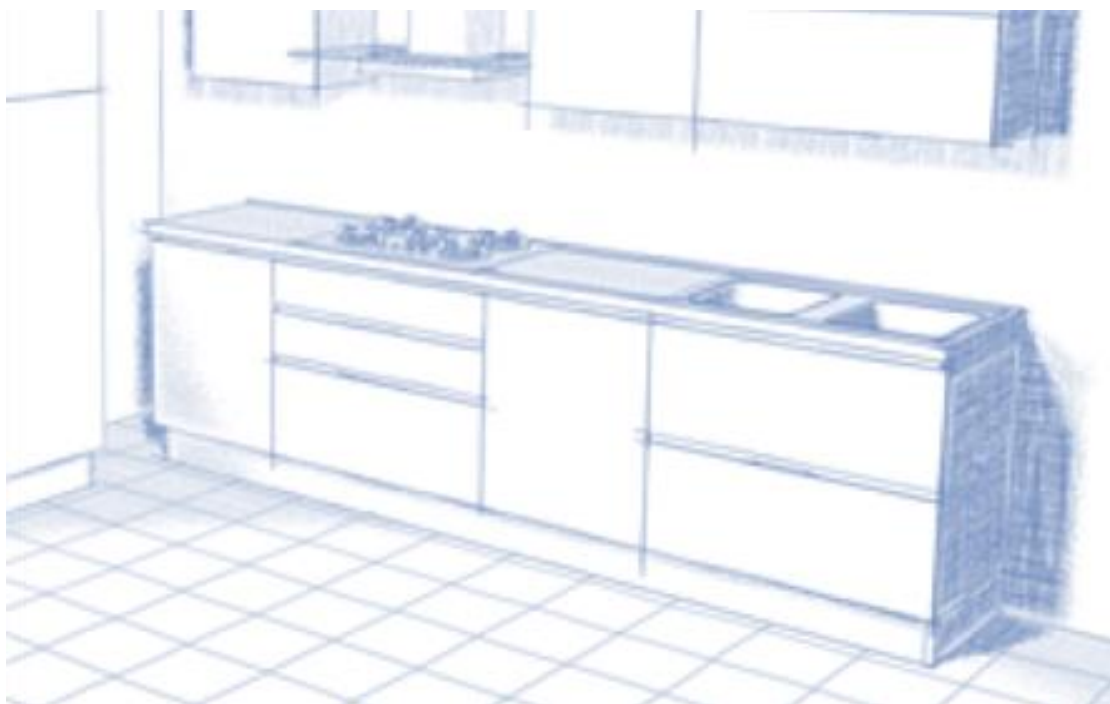

Allestimento


- Basi fornite di basette e cerniere BLUM, in acciaio nichelato, con tripla regolazione e sistema frenante integrato. Grazie all'utilizzo di questo tipo di cerniere è facile con semplici operazioni regolarle alla perfezione.
- Tutte le basi hanno una rientranza dello schienale di 4 cm per facilitare il passaggio dei vari allacciamenti e delle condutture e per evitare il surriscaldamento degli apparecchi.
- I reggi ripiani sono composti da un elemento in acciaio zincato posto sul fianco e regolabile in altezza e da un elemento in plastica fissato sul ripiano.
- Base per cucina fornita completamente assemblata, predisposta per anta singola o doppia, apertura destra o sinistra, cassettoni, estraibili, profondità 56 cm.
- Zoccoli disponibili in PVC rigido estruso rivestito con carta melaminica e lamina alluminio, disponibili nei colori bianco, industrial (marrone) e alluminio
- Inclusi con le basi anta: 4 piedini, 2 basette e 2 cerniere
- Inclusi con le basi cassetto: 4 piedini, 2/3/4 sistemi cassetto
- Inclusi con le basi estraibile: 4 piedini, 1 estraibile a filo inox
- Inclusi con le basi lavello anta: 4 piedini, 4 cerniere, 2-4 basette, 1 protezione in alluminio
- Inclusi con le basi lavello con cassetto: 4 piedini, 2 sistemi cassetto, 1 protezione alluminio
- Inclusi con le basi angolo: 4 piedini, cestello girevole, 2 cerniere, 2 basette

Note

- Le altezze delle basi non sono comprensive di piedino.
- I prezzi delle basi non comprendono i complementi (top, alzatina e zoccolo)

Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
1 ante	72	15	56	1	1	717	147
		30		1	1		297
		45		1	1		447
		60		1	1		597
2 ante		90		2	1		447


Base 1/2 ante dx/sx: 1 ripiano

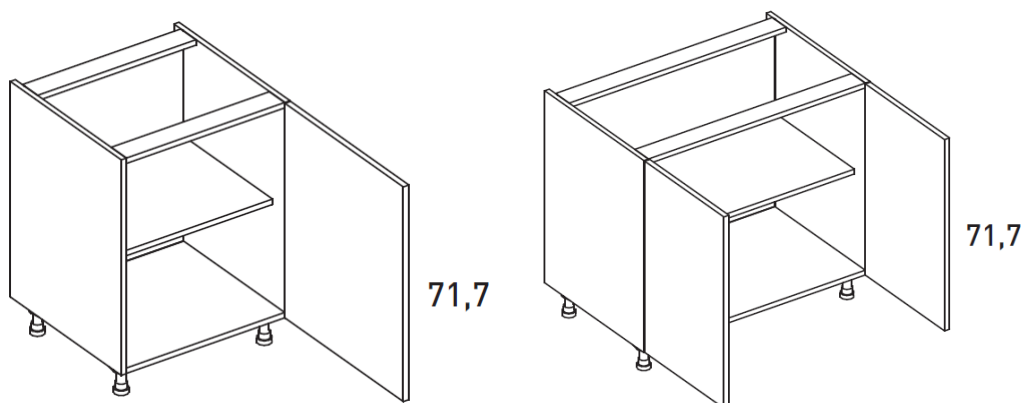




Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Estraibile	72	15	56	1	1	717	147
		30		1	1		297

Base 1 ante estraibile portabottiglie: 1 meccanismo estraibile portabottiglie in filo metallico cromato

Base 1 ante estraibile: 1 meccanismo estraibile con 2 cesti a filo metallico cromato

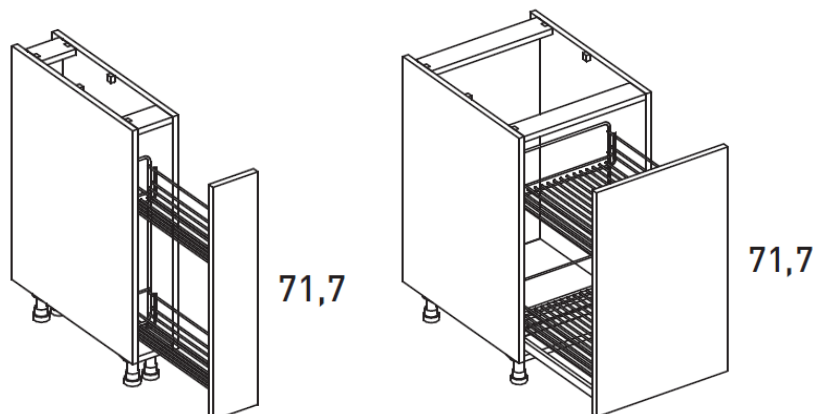


Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
2 cassetti	72	30	56	2	-	357	297
		45		2	-		447
		60		2	-		597
		90		2	-		897
2 cassetti + 1 cassettone		30		3	-	177x2+357	297
		45		3	-		447
		60		3	-		597
		90		3	-		897
4 cassetti		30		4	-	177	297
		45		4	-		447
		60		4	-		597

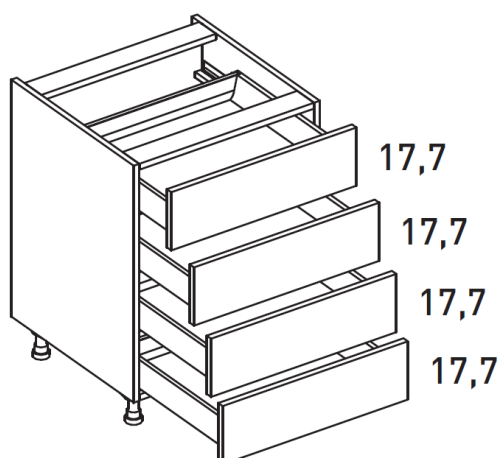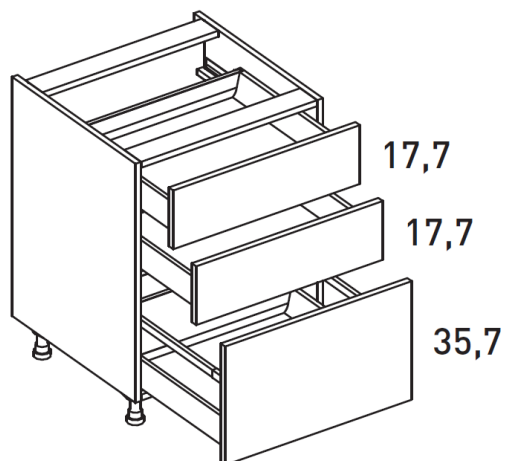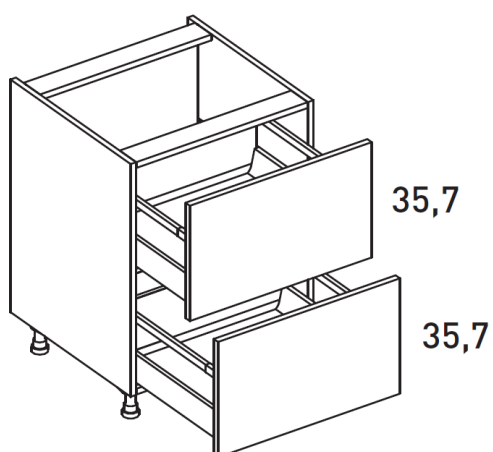

Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Base livello 1 anta	72	60	56	1	-	717	597
Base livello 2 ante		90		2	-		447

Sottolavello 1 anta dx/sx


· 1 protezione in alluminio

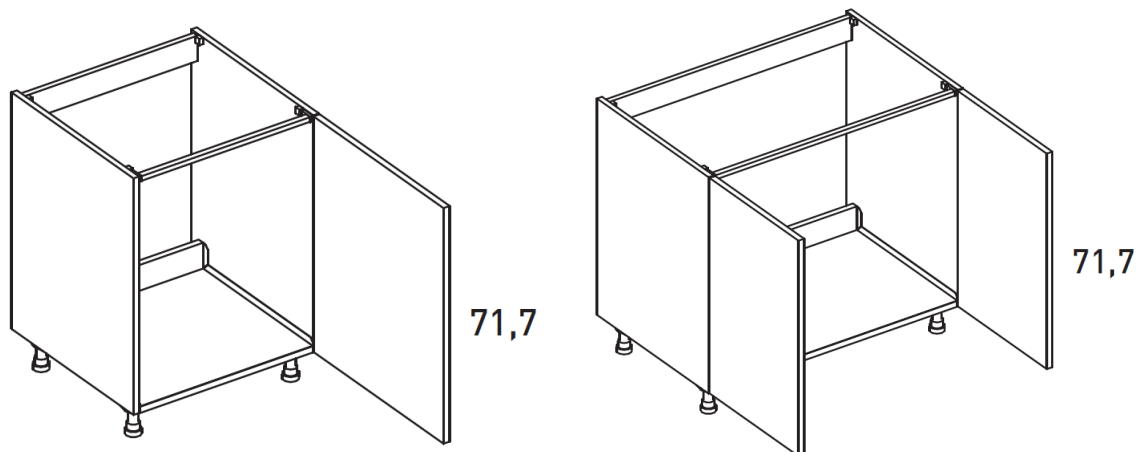

Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Base livello 2 cassettoni	72	90	56	2	-	357	897


Sottolavello 2 cassettoni

· 1 protezione in alluminio

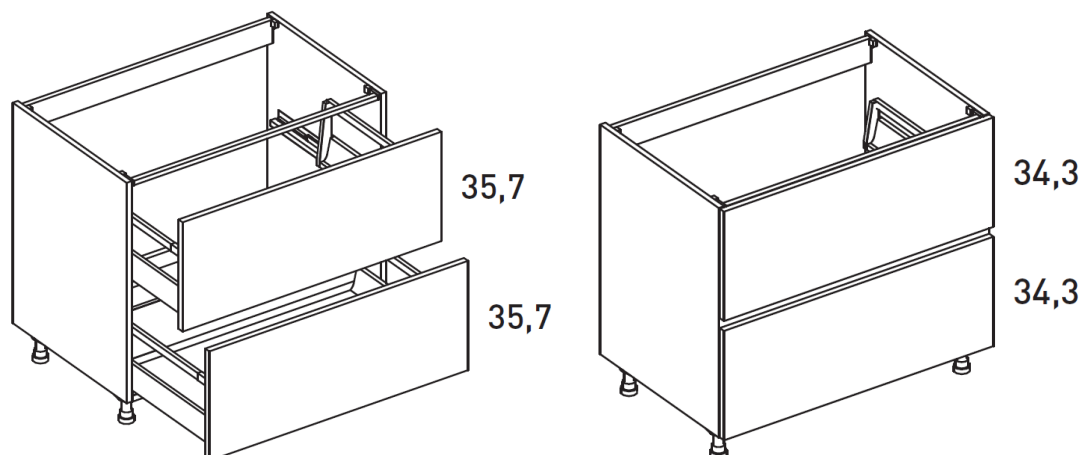

Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Base incasso forno	72	60	56	-	-	117	597


Base per incasso forno e piano cottura con 1 frontale fisso

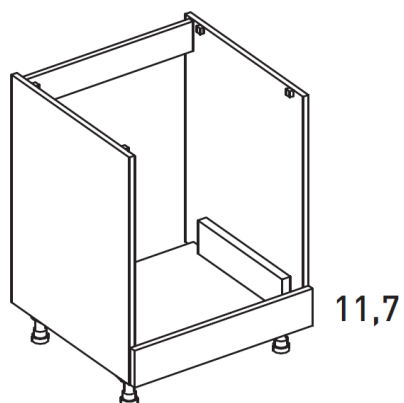

Tipologia base	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Base angolo	72	110	65	1	-	717	447
		125		1	-		597

Base angolo 1 anta dx/sx con cestello girevole:

- 1 montante 8,7x8,7
- 1 cestello girevole a filo metallico cromato

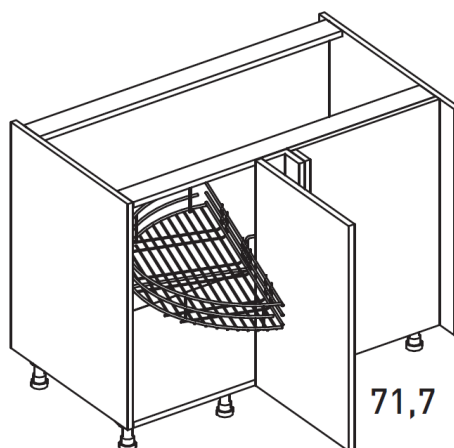


PENSILI




Allestimento

- Tutti i pensili presentano il fondo con gola integrata a "L" che permette di aprire l'anta senza aver bisogno dell'installazione di una maniglia
- Tutti i pensili con doppia anta a ribalta presentano, a livello dell'anta superiore, il sistema tip-on (pag 7), che rende agevole l'apertura dell'anta.
- I reggi ripiani sono composti da un elemento in acciaio zincato posto sul fianco e regolabile in altezza e da un elemento in plastica fissato sul ripiano.
- Pensili forniti di basette e cerniere BLUM, in acciaio nichelato, con tripla regolazione e sistema frenante integrato. Cerniere di facile regolazione.
- Inclusi con i pensili anta: 2 attaccaglie, 2/4 cerniere, 2/4 basette
- Inclusi con i pensili ribalta: 2 attaccaglie, 4 sistemi Aventos Blum
- Inclusi con i pensili scolapiatti anta: 2 attaccaglia, 2/4 cerniere, 2/4 basette, 1 scolapiatti in acciaio inox, 1 vaschetta raccoglitore in acciaio inox
- Inclusi con i pensili cappa: 2 attaccaglie, 2/4 cerniere, 2/4 basette, 1 tubo per cappa, 1 motore cappa (con h 96)
- Inclusi con i pensili angolo: 2 attaccaglie, 4 cerniere, 4 basette
- Inclusi con i pensili sopra 1 anta: 2 attaccaglie, 2 sistemi Aventos Blum


Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile 1 anta	48	45	33	1	1	477	447
		60		1	1		597
	72	15		1	1	717	147
		30		1	1		297
		45		1	1		447
		60		1	1		597
	96	15		1	2	957	147
		30		1	2		297
		45		1	2		447
		60		1	2		597

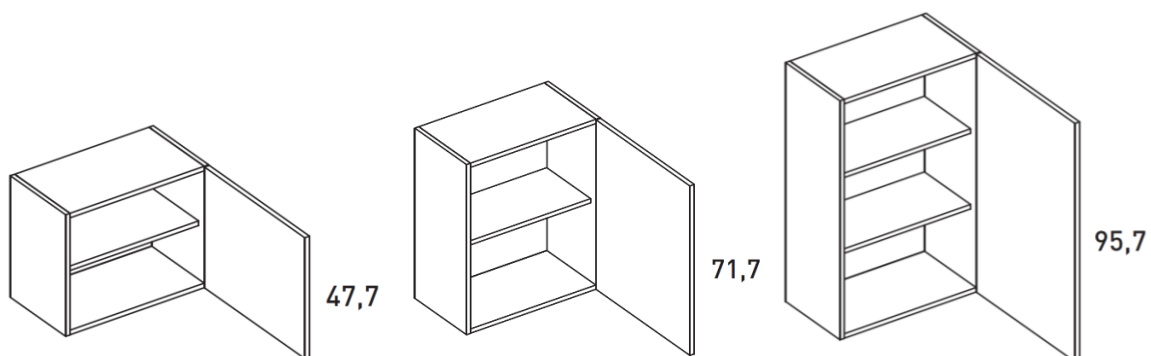


Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile 2 ante	48	90	33	2	1	477	447
	72			2	1	717	
	96			2	2	957	

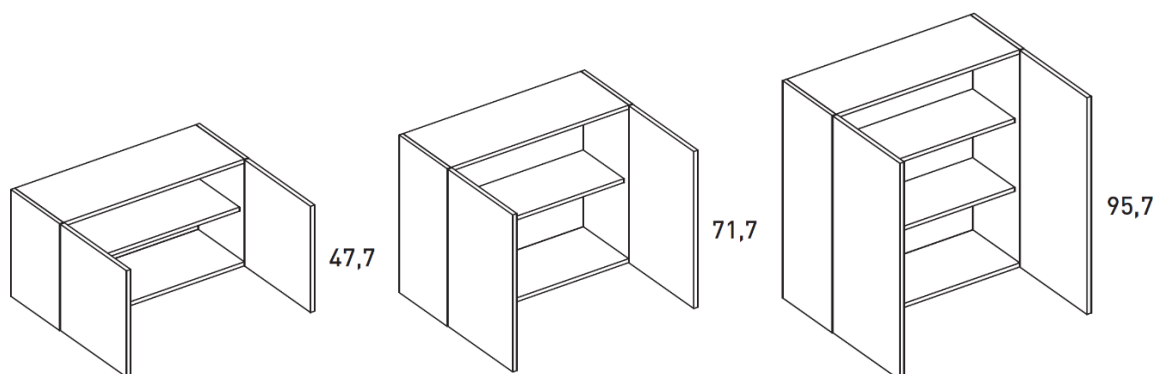





Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile 1 ribalta	36	45	33	1		357	447
		60		1			597
		90		1			897
	48	45		1	1	477	447
		60		1	1		597
		90		1	1		897

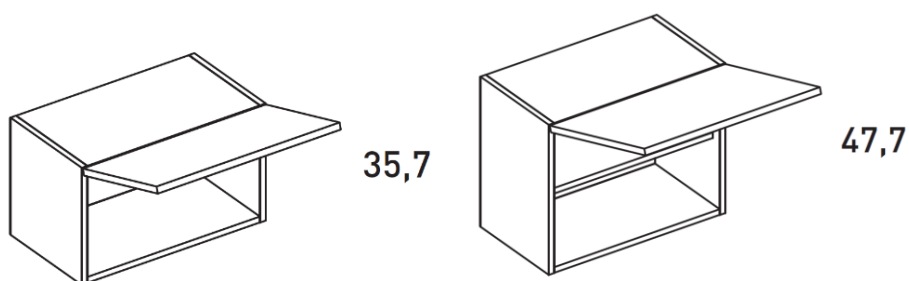



Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile 2 ribalta	72	60	33	2		357	597
		90		2			897
	96	60		2	2	477	597
		90		2	2		897

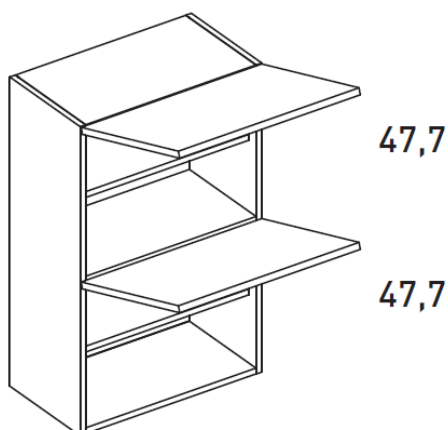


Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile scolapiatti 1 ante	72	60	33	1		717	597
	96	60		1	1	957	597
Pensile scolapiatti 2 ante	72	90		2		717	447
	96	90		2	1	957	447

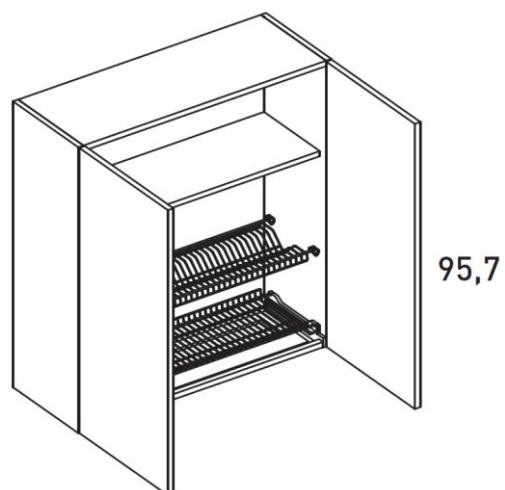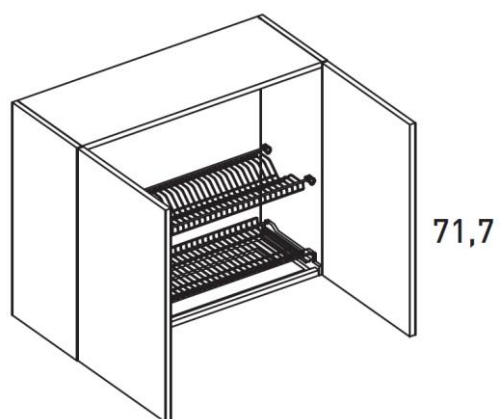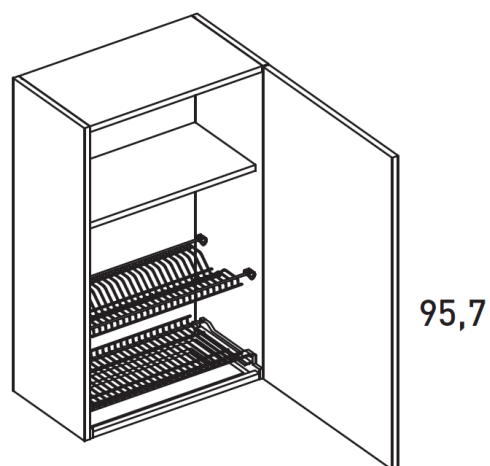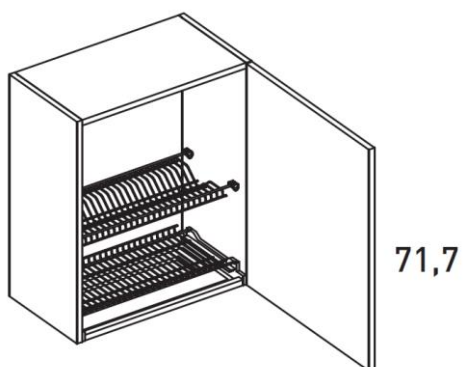


Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile cappa 1 anta	72	60	33	1	1	717	597
	96	60		2	1	717 + 177	597
Pensile cappa 2 ante	72	90		2	1	717	447
	96	90		3	1	2x717 + 177	447 + 897

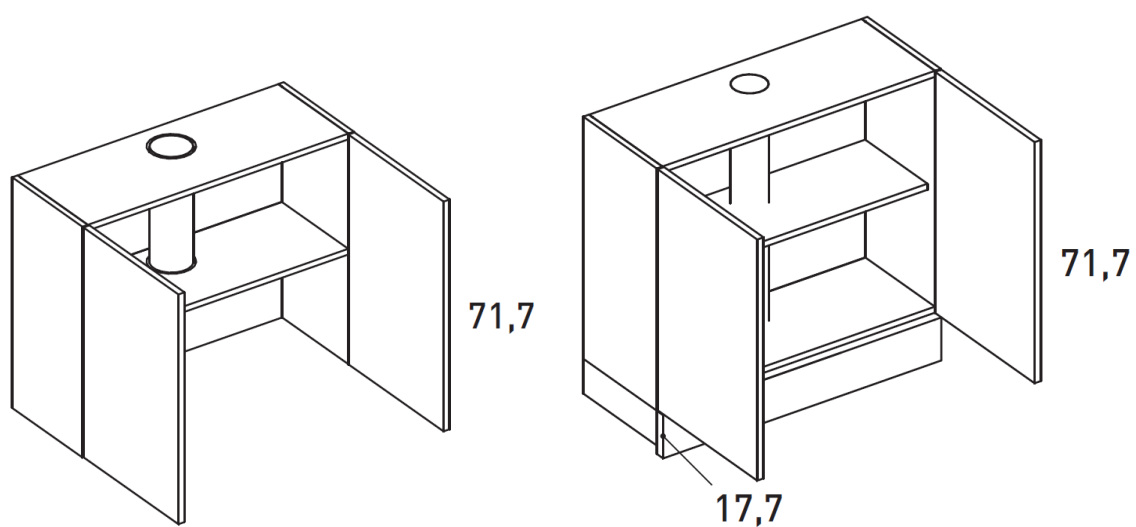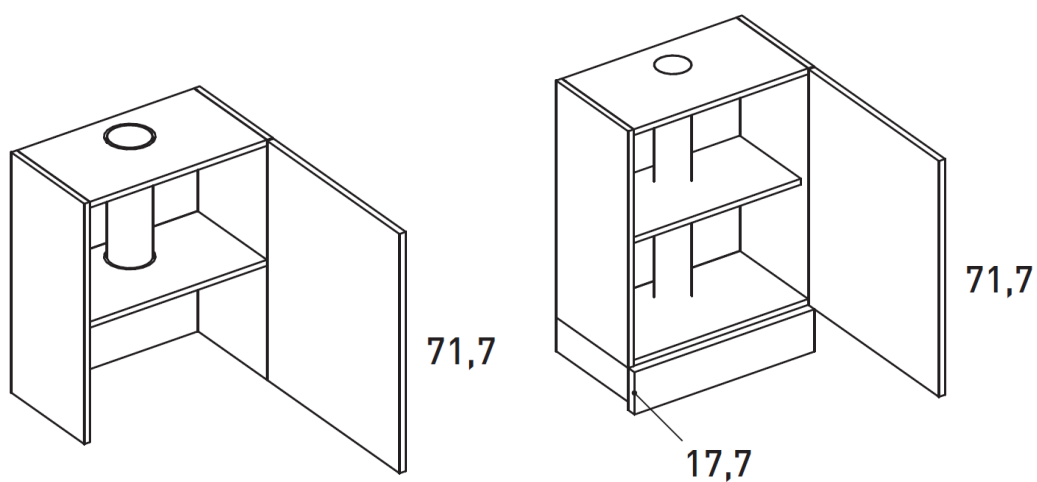


Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile angolo	72	65	65	2		717	297 + 293
	96	65		2	2	957	297 + 293

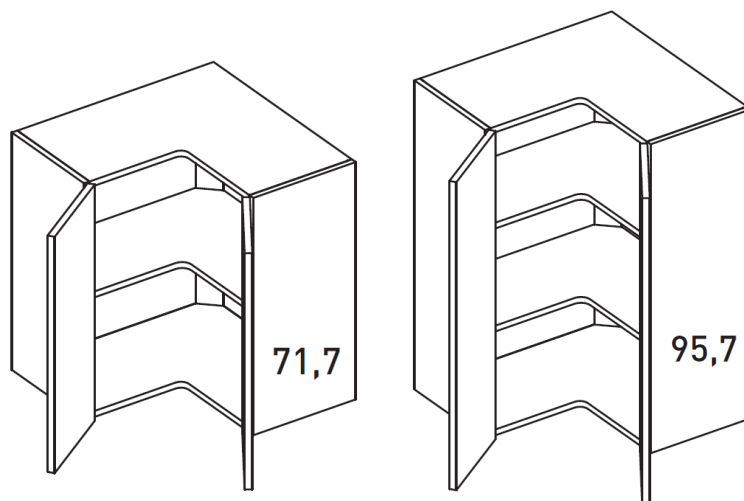

Tipologia pensile	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
Pensile sopra 1 anta	24	60	33	1		237	597

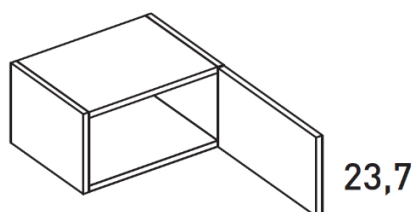

COLONNE

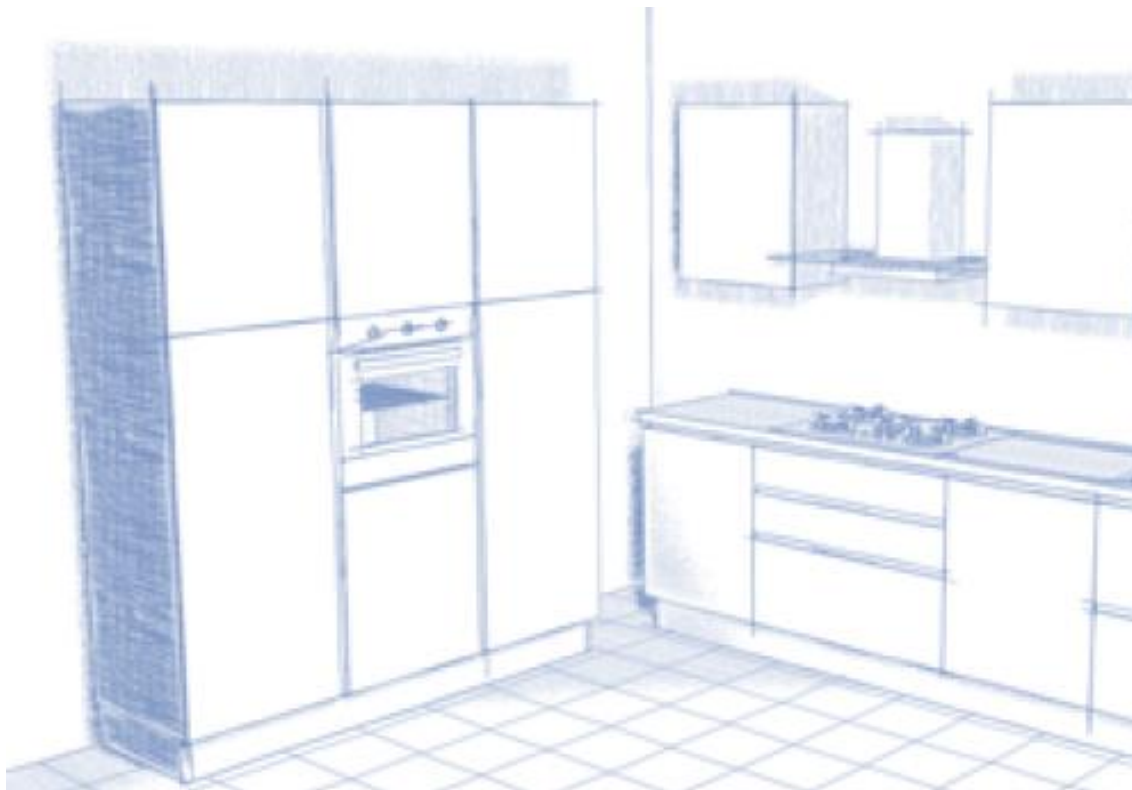


Allestimento

- Colonne
- Tutte le colonne hanno una rientranza dello schienale di 4 cm per facilitare il passaggio dei vari allacciamenti e delle condutture e per evitare il surriscaldamento degli apparecchi.
- I reggi ripiani sono composti da un elemento in acciaio zincato posto sul fianco e regolabile in altezza e da un elemento in plastica fissato sul ripiano.
- Colonne fornite di basette e cerniere BLUM, in acciaio nichelato, con tripla regolazione e sistema frenante integrato. Cerniere di facile regolazione.
- Inclusi con colonne ante: 4 piedini, 4 cerniere, 4 basette
- Inclusi con colonne frigo: 4 piedini, 5 cerniere, 5 basette
- Inclusi con colonne forno: 4 piedini, 4 cerniere, 4 basette
- Inclusi con colonne forno cassettoni: 4 piedini, 1 sistema cassetto


Note

- Le altezze delle colonne non sono comprensive di piedino.
- I prezzi delle colonne non comprendono i complementi (zoccolo)

Tipologia colonna	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
204 - 2 ante	204	60	56	2	4	717+1317	597

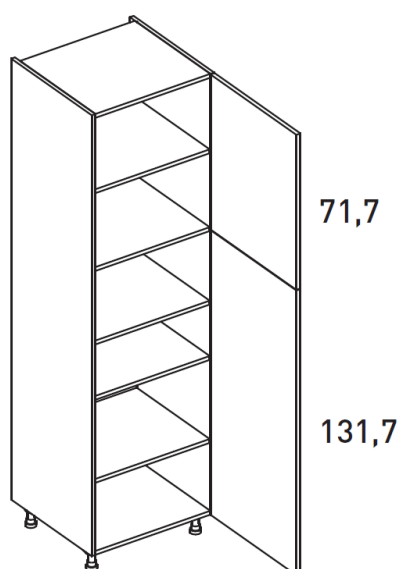


Tipologia colonna	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
2 ante forno	204	60	56	2	2	717	597
forno con cassettone	96	60	56	1		357	597

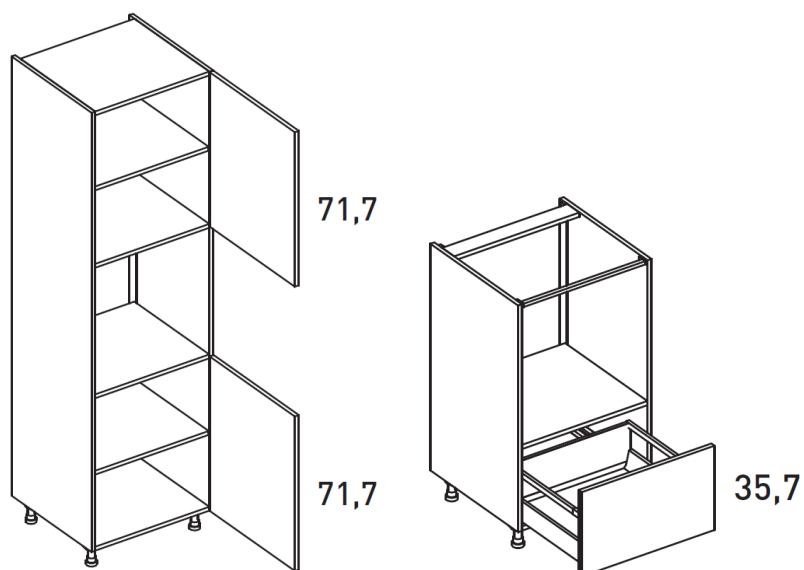


Tipologia colonna	Altezza	Larghezza	Profondità	N. ante	N. ripiani	Frontale altezza	Frontale larghezza
frigo 2 anta	204	60	56	2	2	717+1317	597
frigo 2 anta	204	60	56	2	1	1317+717	597

Frigo + congelatore

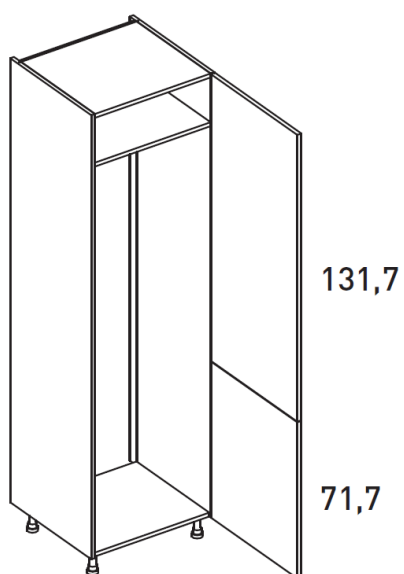

Congelatore + frigo

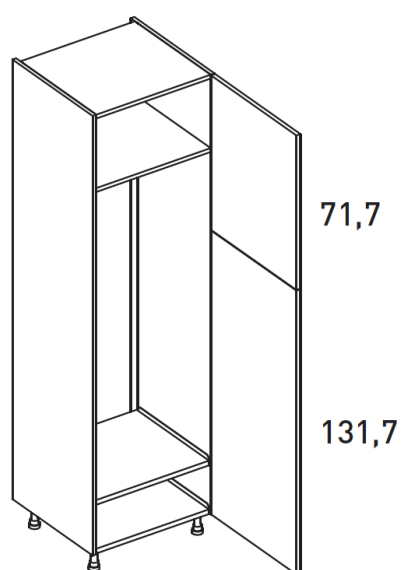



IMBALLO

I mobili sono spediti montati su una o più palette; all'interno di ciascuna pedana le unità sono imballate in colli singoli protetti con angolari, polistirolo, cartone e termoretraibile.

Il pallet viene poi fissato con estensibile e reggette per un trasporto sicuro.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

UNIFORMITÀ DEL PRODOTTO. La luce, i vapori ed altri fattori caratteristici dell'ambiente cucina possono determinare variabilità di colore tali da non permettere il perfetto accoppiamento di elementi acquisiti in tempi diversi.

Tali differenze, qualora si verificassero, tendono comunque ad attenuarsi nel tempo e non possono costituire oggetto di contestazione e di resa del prodotto.

GARANZIA

È limitata ai prodotti ed esclude ogni responsabilità negli altri casi come: cattiva o errata installazione, umidità, danni causati da irregolare collocamento e funzionamento di impianti elettrici, gas e idraulici; difetti e danni causati da elettrodomestici per i quali il committente farà valere i certificati di garanzia delle case costruttrici.

Idoors marchio di Trem Srl
Via delle crede,10/F - 33170 (PN) – Italia
Tel. +390434610782/Fax. +390434310781
Partita Iva: 01280430933